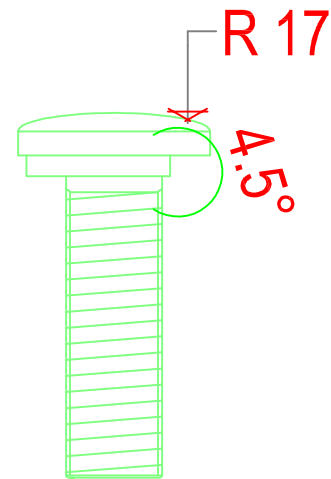
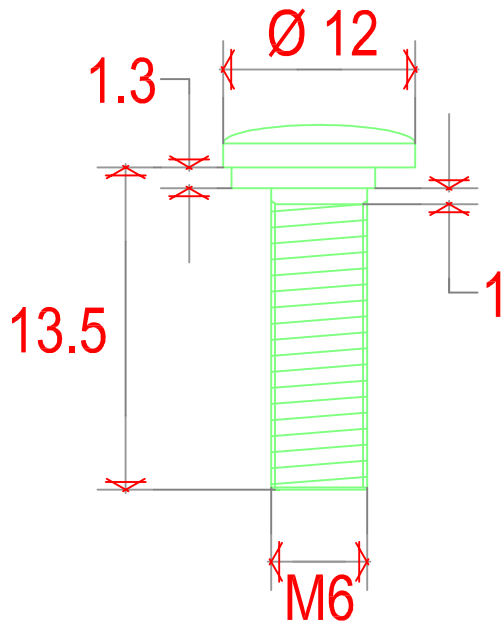



CHAROFIL

DESCRIPCION:

TORNILLO CON TURCA MILIMETRICO "c"

RECUBRIMIENTO ACABADO:
"EZ" (GALV. ELECTRO-ZINC)
15 - 20 MICROMETROS

RECUBRIMIENTO ACABADO:
"GAC" (GALV. POR INMERSION EN CALIENTE)
60 - 80 MICROMETROS

RECUBRIMIENTO ACABADO:
"INOX" (ACERO INOX. 304L ó 316L)

PRODUCTO AC "EZ":
MG-66-403

PRODUCTO AC "GAC":
MG-66-203

PRODUCTO AC "INOX":
MG-66-603

MATERIAL:
ACERO AL CARBON M6

PESO VOLUMETRICO:
0.009 KG

CERTIFICACION OFICIAL MEXICANA ANCE
NMX - J - 511- ANCE - 1999

APROBACION NORMA OFICIAL MEXICANA DE INST. ELECTRICAS
NOM - 001 - SEDE - 2005 INSTALACIONES ELECTRICAS (UTILIZACION)

CERTIFICACION LAPEM
NUMERO : K3111-09-N/1164

CETIFICACION OFICIAL
INTERNACIONAL UL

APROBACION NORMA DE REFERENCIA
NRF - 22 - PEMEX, NRF - 045 - PEMEX

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES (RECUBRIMIENTOS)
NMX - D - 122, NMX - H - 074, NMX - 004, NMX - 013

NORMAS DE REFERENCIAS INTERNACIONALES
ASTM 635A, NF A 91 -102, NF A 91 - 121/ NF A 91 - 122, NFX 41002, NFEN 12330