

## VISTA 3D



## NORMAS DE REFERENCIA

CERTIFICACIÓN OFICIAL MEXICANA ANCE :  
- NMX-J-511-2011

NORMAS DE REFERENCIA NACIONALES  
(RECUBRIMIENTOS):  
- NMX-D-122 NMX-H-074 NMX-004 NMX-013

APROBACIÓN NORMA OFICIAL MEXICANA DE  
INSTALACIONES ELECTRICAS:  
- NOM-001-SEDE-2012 INSTALACIONES ELECTRICAS

NORMAS DE REFERENCIA INTERNACIONALES:  
ASTM 635A, NF A 91-102, NF A 91-121 / NF A 91-122  
NFX 41002, NFEN 12330, IMQ & NF IEC-61537



## CARACTERÍSTICAS

## TIPOS DE ACABADO

- Electrozincado EZ (Interiores) - 15 a 20 Micrometros
- Galvanizado por Inmersión en Caliente GAC (Exteriores)  
60 a 80 Micrometros
- Acero Inoxidable INOX (Ambiente Ácido Alcalino)  
304L-316L

## CÓDIGO

- CH-MOL-210 EZ
- CH-MOL-210GAC
- CH-MOL-210I304L
- CH-MOL-210I316L


## APLICACIONES

Soporte a muro  
Brinda mayor capacidad de carga

## INFORMACIÓN FÍSICA

Fabricada en lamina de acero al carbón rolada en frio  
Calibre de lamina 13 (2.3mm)

## VISTA ISOMETRICO

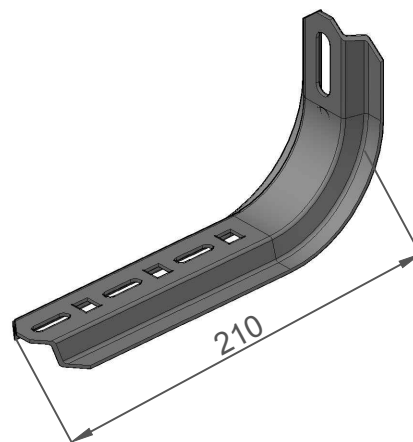

## VISTA DETALLE

